
# Quick-Step® BASIC PLUS

## QSUDLBP15
## QSUDLBP60

LAMINATE Parquet



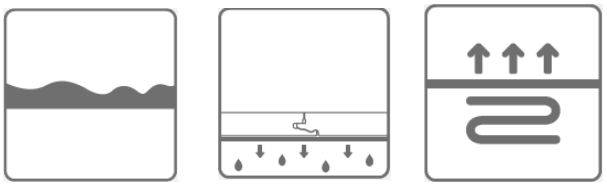

**Popis produktu: Cenově příznivé řešení**

Před položením podlahy Quick·Step® musíte nainstalovat podložku. Dobrá podložka poskytuje stabilní základ, který si vaše kvalitní podlaha zasluhuje a také izoluje proti zvuku a teplu. Všechny podložky Quick-Step:

- vyrovnávají podkladový vrstvu
- chrání před stoupající vlhkostí
- jsou vhodné pro podlahové topení

Podložka Basic Plus má třívrstvou strukturu a každá vrstva má specifickou funkci, která maximalizuje komfort podlahy Quick·Step®. (Ochranná vrstva, komfortní zóna, vyrovnávací zóna).

| | QSUDLBP15 | QSUDLBP60 |
|---|---|---|
| Balení | 1 role = 15 m² | 1 role = 60 m² |
| Rozměry | 15.96m x 0.94m | 63.83m x 0.94m |
| Tloušťka | 2 mm | 2 mm |
| Hmotnost (1ks) | 1,810 kg | 7,200 kg |
| Paleta | 20 ks | 5 ks |
| Rozměr palety (d x š x v) | 1200 x 800 x 1150 mm | 1200 x 800 x 1150 mm |
| Hmotnost palety | 44,6 kg | 41,4 kg |


UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

**Ideální pro zámky Uniclic® a Uniclic® Multifit.**

Hladký povrch podložky zabraňuje tomu, aby se části podložky zasekly mezi perem a drážkou během instalace. Navíc všechny podložky Quick • Step® nabízejí stabilní základnu, která chrání klikací systém Uniclic®.

|  | **Kročejový hluk = odražený zvuk**<br>Zvuk, který slyšíte při chůzi po podlaze. |
|---|---|
| Výsledek | • ***Výsledek***: **<br>• ***Standard***: splňuje firemní standard<br>• ***Institut***: firemní |
| Metoda testování | Pro tento typ redukce hluku neexistuje žádná oficiální zkušební metoda. Proto mnoho dodavatelů používá vlastní zkušební metodu. U společnosti Unilin hodnotíme hvězdami, které označují relativní rozdíl mezi různými podložkami Quick • Step®. Důležité je, že zaručujeme stejné snížení hluku po celou dobu životnosti výrobku. |
| Proč je to důležité? | Ve frekventovaných místnostech může být klapot obuvi vnímán jako velmi obtěžující. Komfortní zóna Basic Plus je tvořena polyolefinovou pěnou s uzavřenou buněčnou strukturou speciálně vyvinutou pro Quick·Step®. Tato vrstva se po stlačení vrací do původního stavu, což zajišťuje optimální kontakt s laminátovou podlahou a zabraňuje nepříjemnému efektu dupání (zvuk bubnu). |


|  | **Přechodový zvuk**<br>Zvuková vlna, která prochází vaší podlahou a může být nepříjemná Vašim sousedům. |
|---|---|
| Skóre | • **ΔLw (dB):18-19dB**<br>• ***Standard:*** ISO 140-8 standard.<br>• ***Institut:*** FCBA |
| Metoda testování | Snížení hluku nárazu je vyjádřeno jako ΔLw a udává vážené snížení nárazového akustického tlaku a je měřeno podle protokolu ISO 140-08. |
| Proč je to důležité? | Přechodový zvuk může být pro sousedy velmi nepříjemný. Některé země vyžadují určité minimální hodnoty pro snížení přechodvého hluku v bytových domech. Plástová struktura snižuje zvukové vlny pod podlahou (může být nepříjemné pro sousedy v patře pod vámi). |

|  | **Odolnost proti vlhkosti**<br>Ochrana před stoupající vlhkostí. |
|---|---|
| Skóre | • ***Výsledek*** : Sd Value >100 m<br>• ***Standard*** : EN 12086 |
| Metoda testování | Odolnost proti vlhkosti podkladu je měřena podle metody EN 12086 Metoda A. |
| Proč je to důležité? | Doporučujeme instalovat podložku s integrovanou parotěsnou ochranou, která chrání podlahu proti vzlínavé vlhkosti. Aby byla podložka plně odolná proti vlhkosti, doporučujeme utěsnit všechny švy voděodolnou páskou. Podložka Quick • Step® Basic Plus má integrovanou parotěsnou zábranu, takže není třeba instalovat samostatnou fólii. Na podložku je upevněna klapka s lepícím páskem, aby byla zajištěna rychlá instalace. |

| | |
|---|---|
|  | **Tepelný odpor**<br>Tato podložka je vhodná pro podlahové vytápění |
| Výsledek | • ***Výsledek***: hodnota R: 0.066 m²K/W.<br>• ***Standard***: EN 12664<br>• ***Institut:*** firemní |
| Proč je to důležité? | Tepelný odpor podložky měří teplotní rozdíl při tepelném přenosu přes materiál. Je to tloušťka materiálu dělená jeho vodivostí a měřicí jednotka je čtvereční metr x Kelvin na Watt. Tato hodnota musí být buď vysoká nebo nízká v závislosti na preferenci zákazníka. Pro aplikaci nad podlahovým vytápěním musí být tato hodnota nízká a v situacích, kdy má být podlaha tepelně izolována, musí být tato hodnota vysoká. Při hodnocení tepelného odporu je třeba vzít v úvahu tepelný odpor celého podlahového systému (podlaha + podložka). U aplikací pro podlahové topné systémy nesmí tato hodnota překročit 0,15m²K / W, pro chlazení podlahy nesmí být vyšší než 0,10 m²K / W. |

| QSUDLBP15/60 | | EPLF Min. | EPLF Adv. |
|---|---|---|---|
| ***PC (EN 16354:2018)*** | 1,4 mm | > 0,5 mm | |
| ***CS (EN 16354:2018)*** | 27 kPa | > 10 kPa | > 60 kPa |
| ***CC (EN 16354:2018)*** | 2 kPa | > 2 kPa | > 20 kPa |
| ***DL25 (EN 16354:2018)*** | > 10.000 | > 10.000 | > 100.000 |
| ***RLB (EN 16354:2018)*** | 140 cm | > 50 cm | > 120 cm |
| ***SD (EN 16354:2018)*** | > 100 m | > 75 m | |
| ***IS (EN 16354:2018)*** | 18 dB | > 14 dB | > 18 dB |
| ***RWS (EN 16354:2018)*** | TBC | - | - |
| ***R (EN 16354:2018)*** | 0,066 m²K/W | > 0,15m²K/W | |

**Instrukce**




- Podložku roztáhněte logem Quick Step® vespod a stříbrnou vlhkostní membránou nahoru. Podložku natočte v požadovaném směru.
- Podložku pokládejte rovnoběžně se směrem pokládky podlahy Quick Step®.
- Položte první pás podložky s přesahem 2 cm proti stěně (bez překrytí okraje a pásky).
- Položte následujíc řadu s přelepem přes první. Odstraňte lepící pásku z první řady a přilepte přesah přes druhou řadu na vrchní stranu lepidla.
- Ujistěte se, že podložky k sobě dobře přiléhají a foliový přesah je dobře přilepen
- Stejně pokračujte při pokládce dalších řad
- Položte poslední řadu s 2 cm/0.787ln/ přesahem proti zdi
- Na spojení krátkých stran, prosím použijte voděodolnou pásku

*Použití jiných produktů než příslušenství Quick • Step® může způsobit poškození podlahy Quick • Step®. V takovém případě bude záruka poskytovaná společností Quick • Step® neplatná. Proto důrazně doporučujeme používat pouze příslušenství Quick • Step®, protože byly speciálně navrženy a testovány pro použití s podlahovými panely Quick • Step®.*