
# Quick-Step® BASIC PLUS

**QSUDLBP15**
**QSUDLBP60**

LAMINATE *Parquet*

www.quick-step.sk



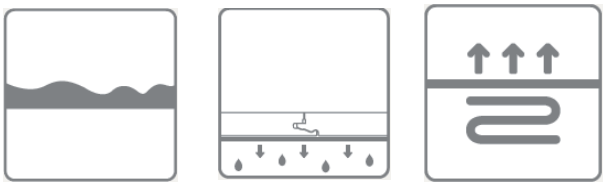

## Popis produktu: Chcem prijateľný rozpočet

Predtým než položíte podlahu Qucik-Step®, musíte inštalovať podložku. Dobrá podložka poskytuje stály podklad, ktorý si kvalitná podlaha zaslúži, a taktiež izoluje proti hluku. Všetky podložky Quick-Step®:

- vyrovnávajú podklad
- chránia proti vzlínajúcej vlhkosti
- sú vhodné pre podlahové kúrenie

Podložka Basic Plus má trojvrstvovú štruktúru a každá vrstva má svoju špecifickú funkciu, aby maximalizovala pohodlie vašej podlahy Quick-Step®. (Ochranná vrstva, stišujúca zóna, nivelačná zóna).




| | QSUDLBP15 | QSUDLBP60 |
|---|---|---|
| Balenie | 1 rolka = 15 $m^2$ | 1 rolka = 60 $m^2$ |
| Rozmery | 15,69 m x 0,94 m | 63,83 m x 0,94 m |
| Hrúbka | 2 mm | 2 mm |
| Váha | 1,810 kg | 7,200 kg |
| Paleta obsah | 20 kusov | 5 kusov |
| Paleta rozmery (d x š x v) | 1200 x 800 x 1150 mm | 1200 x 800 x 1150 mm |
| Paleta váha | 44,6 kg | 41,4 kg |


UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

## Ideálna pre Uniclic® a pre Uniclic® Multifit

Jemný povrch izolačných podložiek chráni podložky od zachytenia medzi zámky počas inštalácie. Naviac všetky podložky Quick-Step® ponúkajú stabilný základ pre ochranu zámkového systému Uniclic®.

| | |
|---|---|
|  | **Kročajové zvuky = odraz zvuku**<br>Zvuky, ktoré počujete pri chôdzi. |
| Výsledok | • ***Výsledok:*** **<br>• ***Štandard:*** Verejná obchodná spoločnosť štandardná<br>• ***Inštitút:*** Verejná obchodná spoločnosť |
| Metóda testovania | Neexistujú žiadne oficiálne metódy testovánia tohto typu pre zvukovú redukciu. Preto mnoho dodávateľov používa svoju vlastnú testovaciu metódu. Pre Unilin® udeľujeme hviezdičky, aby sme označili pomerné rozdiely medzi rôznymi podložkami Quick-Step®. Dôležité je spomenúť, že garantujeme rovnakú redukciu zvuku po celú dobu životnosti produktu. |
| Prečo je to dôležité | Pri veľmi frekventovaných miestnostiach klepavý zvuk topánok môže byť veľmi otravný. Stišujúca vrstva v Basic Plus je zložená z polyolefinelovej peny so štruktúrou uzavretých komôrok, špeciálne vyvinutých pro Quick-Step®. Táto vrstva sa vždy po stlačení vráti do svojej pôvodnej polohy, a tým zaisťuje optimálny kontakt s laminátovou podlahou a zabraňuje kročajovému zvuku. |

| | |
|---|---|
|  | **Zvuky nárazov**<br>Zvukové vlny, ktoré prechádzajú vašou podlahou, môžu byť pre susedov veľmi nepríjemné. |
| Výsledok | • ***Výsledok:*** ΔLw (db):<br>700 Iniclick: 19 dB<br>800 Iniclick: 18 dB<br>950 Iniclick: 17 dB<br>• ***Štandard:*** ISO 140-8 standart.<br>• ***Inštitút:*** CSTB |
| Metóda testovania | Redukcia zvukov nárazov je vyjadrená ako ΔLw a udáva posúdenú redukciu tlaku nárazov a je meraná podľa protokolu ISO 140-08. |
| Prečo je to dôležité | Zvuky nárazov môžu byť susedmi považované za veľmi nepríjemné. Niektoré krajiny vyžadujú aj určité minimálne hodnoty pre zvuky nárazov v bytových domoch. Šesťhranná štruktúra redukuje zvukové vlny pod podlahou (môžu byť nepríjemné pre susedov). |

| | |
|---|---|
|  | **Odolnosť proti vode**<br>Ochrana proti vzlínajúcej vlhkosti. |
| Výsledok | • ***Výsledok:*** Sd hodnota >100 m<br>• ***Štandard:*** EN 12086 |
| Metóda testovania | Odolnosť podložky proti vlhkosti je meraná podľa protokolu EN 12086 Metódou A. |
| Prečo je to dôležité | Doporučuje se inštalovať podložka s integrovanou s parozábranou, aby vaša podlaha bola chránená proti vzlínajúcej vlhkosti. Aby bola ochrana proti vlhkosti plne odolná, doporučuje se zalepiť všetky spoje vode odolnou páskou. Podložka Quick-Step® Basic Plus má vnútornú parozábranu, takže nie je potrebné inštalovať samostatnú fóliu pre tieto účely. Okrajová fólia a lepiaca páska sú súčasťou podložky, aby bolo zaistené všetko potrebné k inštalácii. |

| | |
|---|---|
| | **Tepelná odolnosť**<br>Táto podložka je vhodná pre podlahové kúrenie. |
| Výsledok | • ***Výsledok:*** R hodnota: 0,059m² K/W<br>• ***Štandard:*** EN 12664<br>• ***Inštitút:*** Verejná obchodná spoločnosť |
| Prečo je to dôležité | Tepelný odpor podložiek se meria podľa teplotných rozdielov, keď dochádza k teplotnému prenosu skrz materiál. Ide o silu produktu rozloženú do vodivosti a jej merná jednotka je meter štvorcový kelvin na watt. Táto hodnota môže byť ako vysoká, tak nízka, záleží na prioritách zákazníka. Pre aplikáciu podlahového kúrenia tieto hodnoty musia byť nízke, a pre situácie, keď zákazník chce izolovať jeho podlahu, tieto hodnoty musia byť vysoké. Ak sa hodnotí tepelná odolnosť, tepelný odpor celého podlahového systému (podlaha + podložka) musí byť sčítaný. Pre aplikáciu podlahy na podlahové kúrenie nesmú hodnoty presiahnúť 0,15m² K/W. Pre schladenie podlahy nesmú hodnoty presiahnúť 0,10m² K/W. |




*Použitie iných produktov / príslušenstva ako Quick-Step® môže spôsobiť poškodenie podláh Quick-Step®. V takom prípade garancia poskytnutá spoločnosťou Quick-Step® bude neplatná. Z tohto dôvodu doporučujeme používať len príslušenstvo Quick-Step®, pretože bolo špeciálne vyvinuté a testované pre použitie s podlahovými lamelami Quick-Step®.*

## Inštrukcie:

- Odrolujte podložku s logom Quick-Step® nadol a striebornou vodeodolnou membránou hore. Tak je rolka v správnej pozícii.
- Položte podložku tak, aby prúžky boli súbežne so smerom položenia podlahy Quick-Step®.
- Položte prvý pruh 2cm/0,787In prekrytie odklopte na stenu (nemá okraj s páskou).
- Položte ďalší pruh s prekrytím cez prvý. Odkryte lepiacu pásku z prvého pruhu a prilepte tento okraj k druhému pruhu na hornú časť s lepidlom.
- Uistite sa, že podložky k sebe sedia pevne a fólia s prekrytím je dobre prilepená.
- V tomto procese pokračujte po celej ploche.
- Položte posledný pruh 2cm/0,787In prekrytie odklopte na stenu.
- Zalepte spoje medzi prechodmi vode odolnou páskou.